GROUPE Delplast

www.delplast.fr

MENUISERIES

Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous !

- COMPOSITE
- ALUMINIUM
- PVC

Notre **savoir-faire**

GROUPE Delplast

Qui sommes nous ?

Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994, le Groupe DELPLAST assume fièrement avec maturité et audace, un parcours de croissance de développement et d'investissements. Le Groupe DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour la qualité et l'innovation de ses produits.

Quelques chiffres illustrent ce parcours :

- 150 collaborateurs
- 1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg
- 18 000 m² couverts de production
- 10 familles de produits labellisés et certifiés
- … un parc de machines numériques et robotisées à la pointe de la technologie.

En 2020, le Groupe Delplast se positionne ***Partenaire Deceuninck*** après 26 années de collaboration, affirmant plus que jamais sa volonté de placer les valeurs de qualité et d'innovation au cœur de ses priorités.

PARTENAIRE deceuninck FABRIQUÉ EN FRANCE

Site de **Querqueville** - 50

- Production : fenêtres, portes et volets
- Aluminium, PVC et composite

Fabrication à Cherbourg

SOMMAIRE

COMPOSITE

- **FUSION** Pages 6 à 11
- **AMPLITUDE** Pages 12 à 15

PVC

- **TENDANCE** Pages 16 à 19
- **EXPERT** Pages 20 à 23

ALUMINIUM

- **OVATION** Pages 24 à 27
- **EVOLUTION** Pages 28 à 31
- **ECLIPSE** Pages 32 & 33

VOLET ROULANT

- **STORBOX ET CRX** Page 34
- **TATOU** Page 35

VITRAGES & ACCESSOIRES

Pages 36 & 37

COULEURS

Pages 38 & 39

Une fabrication de haute technologie



Un savoir-faire maitrisé de A à Z

Depuis sa création en 1994, le Groupe DELPLAST fabrique sur mesure des menuiseries et fermetures en PVC et en aluminium, mais également en matériau composite... Son site industriel dédié à cette production est organisé et managé autour de l'innovation et de la qualité. Depuis toujours, du fournisseur au transporteur, de l'usinage à l'emballage, les meilleurs ont été sélectionnés pour construire et enraciner un savoir-faire industriel puissant. Le Groupe DELPLAST s'inscrit dans cette démarche par conviction et pour le bien de ses clients et de ses collaborateurs.

La main de l'homme au centre du process

La menuiserie industrielle exige une précision à chaque étape de la fabrication que seuls les robots ne peuvent garantir. Pour accompagner notre process de fabrication, des hommes et des femmes, formés et autonomes, assurent cette précision.

Des robots d'usinage de haute précision

Le Groupe DELPLAST a mis en place, et soutenu d'année en année, une politique d'investissements rigoureuse dans ce domaine. Les objectifs de cette politique sont intimement liés au développement économique et commercial du Groupe dans une logique de compétitivité.

Une culture clients inscrite dans les gènes

C'est le privilège de l'entreprise familiale. La croissance s'est appuyée sur la transmission des valeurs ; de collaborateur en collaborateur. Fort et fragile à la fois, l'ADN du Groupe DELPLAST est riche de son parcours auprès de ses clients les plus fidèles.

Les labels et certifications obtenus

sont le résultat de la conformité parfaite de nos fabrications avec les exigences des organismes de certification qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.

DECEUNINCK SANS PLOMB :
Garantie d'absence totale de plomb dans la fabrication des profilés PVC.

CEKAL :
Label de qualité des produits verriers en matière de fiabilité et de performances thermiques, acoustiques et de résistance à l'effraction.

ACOTHERM :
Label de certification garantissant les performances thermiques et acoustiques des fenêtres.

QUALANOD Architecture :
Le référentiel QUALANOD définit des exigences de qualité pour l'anodisation des surfaces de profilés aluminium.

QUALICOAT Seaside et Qualidéco :
Qualité du laquage des profilés aluminium garantie pour une bonne tenue dans le temps.

QUALIMARINE et QUALILAQUAGE :
Le label QUALIMARINE atteste d'une préparation renforcée des profilés aluminium contre les environnements agressifs des zones côtières. Le label QUALILAQUAGE assure quant à lui la maîtrise du procédé de traitement et de thermolaquage de l'aluminium.

NF Fenêtres PVC et NF Bloc-baie PVC* :
Les fenêtres PVC et bloc-baies PVC certifiés NF sont contrôlés par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment, organisme indépendant qui garantit la qualité de fabrication par des contrôles réguliers de nos sites de production) pour garantir une qualité de construction et une performance d'utilisation sur le long terme.

**Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC n°148-101 et blocs-baies PVC n°148-83, Delplast, 620 rue du Plat Chemin, 50460 Querqueville. Tous les certificats à jour sont disponibles sur le site https://evaluation.cstb.fr.*

FUSION

LA NOUVELLE FENÊTRE COMPOSITE BASSE CONSOMMATION

Le métissage unique de la matière entre le PVC et la fibre de verre en continu. Cette technologie apporte le complément d'inertie nécessaire à la suppression du renfort acier, d'une part, et assure un renforcement thermique exceptionnel, d'autre part. Choisir FUSION, c'est avoir une fenêtre d'avance.

Un produit haut de gamme, différent et compétitif

- Uw jusqu'à 0,7 W/m².K (selon vitrage et dimensions).
- 100 % sans renfort métallique.
- Vitrage 36 mm : 8/24/4 FE gaz argon avec intercalaire warm edge noir de série.

Classement A*E*V* certifié

148-101 NF FENETRES PVC — CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED A*3 E*7B V*A2

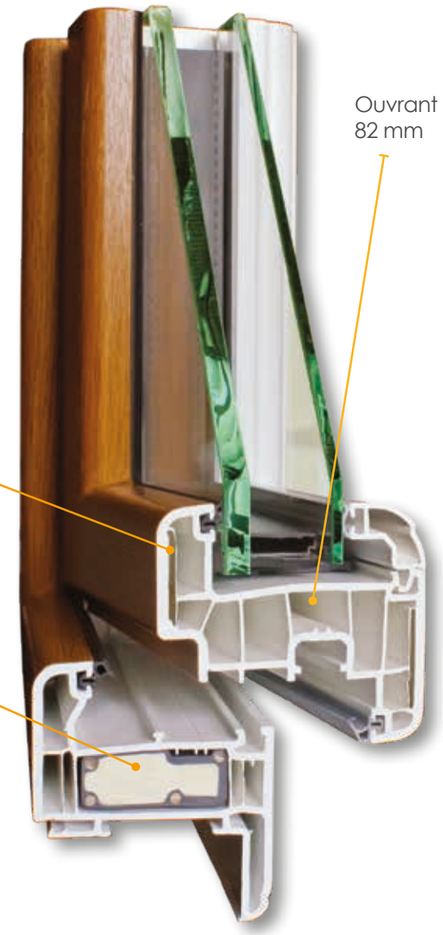

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...
- Triples vitrages.

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

FUSION

UNE INNOVATION UNIQUE
DANS L'UNIVERS DE LA MENUISERIE

Principales caractéristiques

- La combinaison "PVC rigide + fibre de verre + épaisseur 82 mm" permet d'intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même.
- L'intégration des rubans de fibre de verre continue dans les parois du profil apporte le complément d'inertie nécessaire à la suppression du renfort acier.
- Dans le dormant, le renfort thermique apporte de la rigidité et augmente la performance thermique des profilés couleurs.
- Des câbles acier, positionnés dans les 4 coins des renforts, permettent une optimisation de la rigidité du profilé et suppriment le pont thermique.
- Possibilité de seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm.
- Finitions couleurs et textures : teintées dans la masse, plaxées ton bois et couleur, thermolaquées Décoroc.

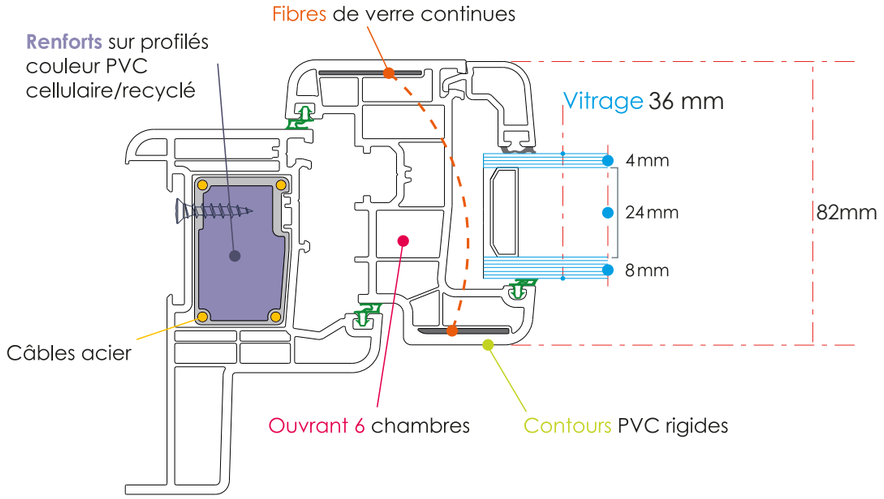

Crémone à renvoi d'angle et anti fausse manœuvre de série garantie 10 ans



Renfort thermique

COMPOSITE

UNE NOUVELLE PORTE **D'ENTRÉE** VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES

Un porte d'entrée sérieuse et prête à toutes les fantaisies. Suréquipée de série pour tenir son rang en termes de protection et de résistance, la porte FUSION s'adapte à toutes les envies en matière de remplissage. Vitrages ou panneaux… elle s'accommode de toutes les demandes.

Technologie avancée et haute résistance

- Cadre ouvrant 82 mm, 6 chambres avec fibre de verre en continu.
- Cadre dormant 70 mm, 5 chambres d'isolation.
- Remplissage vitrage 36 mm de série ou panneaux décoratifs 31 mm.
- Renfort thermique en PVC cellulaire avec câbles acier dans le dormant.
- Seuil alu à rupture de pont thermique, 20 mm PMR.
- Paumelles 3D et serrure automatique 5 points de série.
- Nombreux coloris : teintés masse, plaxés ou laqués.



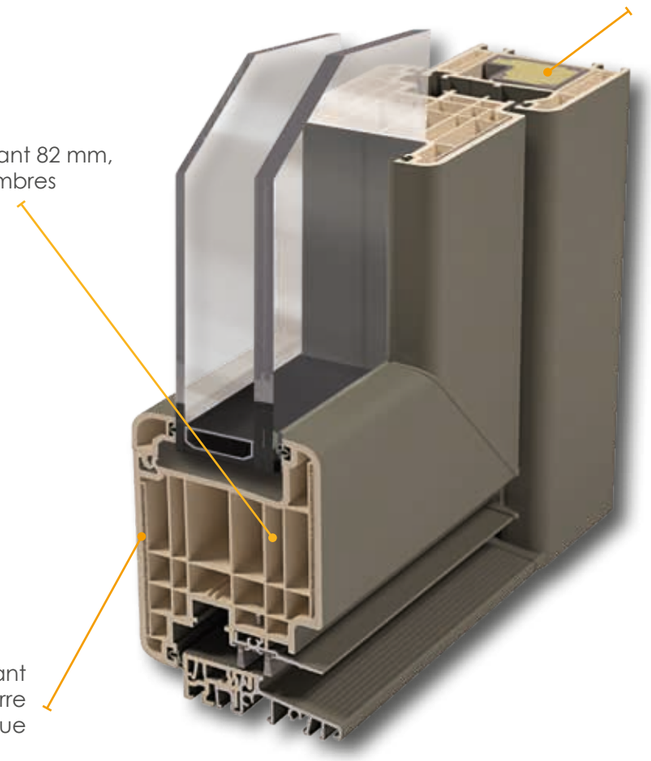

AMPLITUDE

LE NOUVEAU COULISSANT COMPOSITE À HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES

Enfin, un véritable coulissant de la famille PVC réussissant l'amalgame idéal grâce à la fibre de verre : isolation thermique remarquable, solidité exemplaire et lignes épurées. Le coulissant AMPLITUDE porte bien son nom et tient ses promesses. Une vraie prouesse…

Rigidité dans la finesse et la fluidité

- Uw jusqu'à 1,2 W/m².k selon vitrage et dimensions.
- Battement central de 35 mm seulement.
- Poignée Sécustik de série.
- Plus de 50 coloris en finition plaxée ou thermo laquée Décoroc.

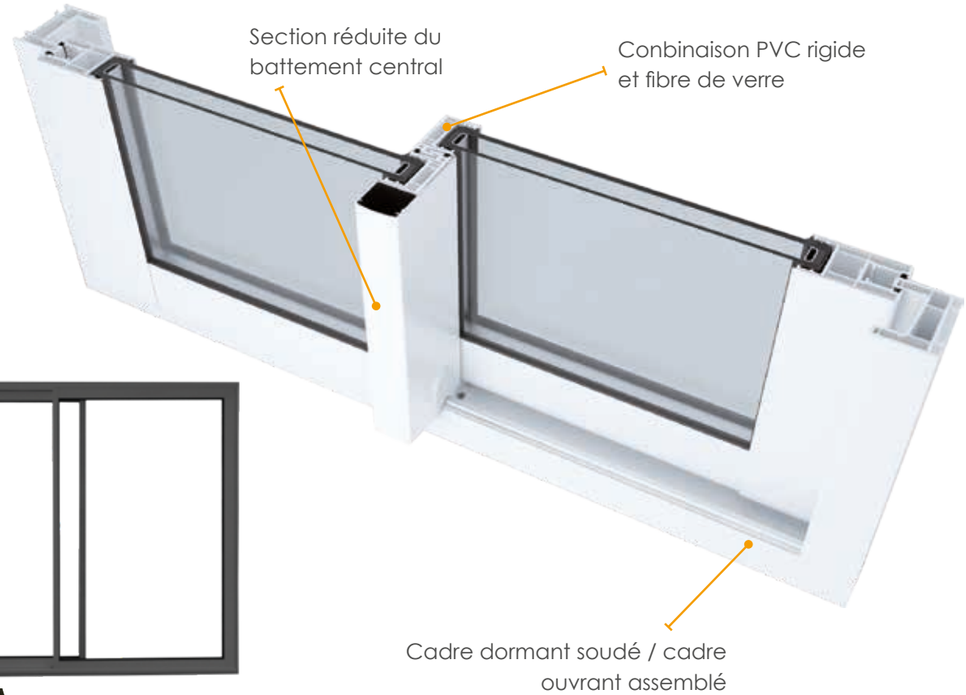

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

UN COULISSANT COMPOSITE
QUI MET EN LUMIÈRE LES PROUESSES DE LA FIBRE DE VERRE CONTINUE

Principales caractéristiques

- Combinaison « PVC rigide + fibre de verre » permettant d'intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même.
- Sections réduites grâce à l'intégration des rubans de fibre.
- Compatible avec les exigences d'efficacité énergétique des projets RT 2012 et suivantes.
- Sous avis Technique.
- Pour la construction neuve et la rénovation.

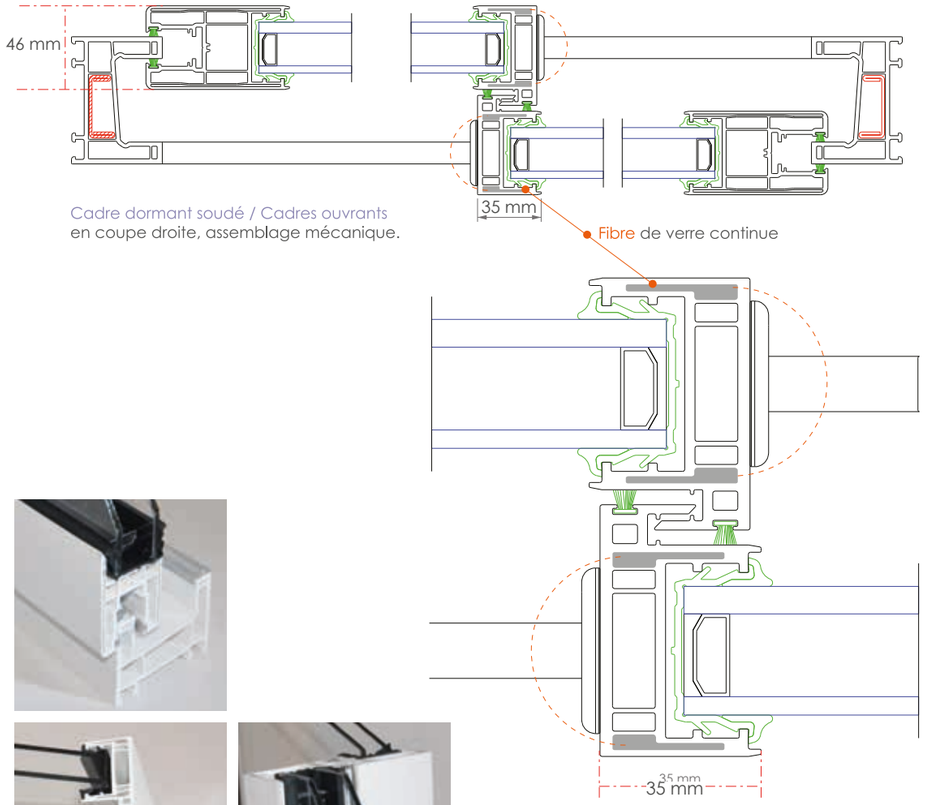

Cadre dormant soudé / Cadres ouvrants
en coupe droite, assemblage mécanique.

Fibre de verre continue

Battement central de 35 mm :
aussi discret qu'efficace.

TENDANCE

PVC

CONFORT ET SÉCURITÉ
CHAQUE JOUR ET POUR LONGTEMPS

De par ses finitions et son équipement de série, la fenêtre TENDANCE garantit un haut niveau de confort et de performances. De grande fiabilité au quotidien, et dans toutes les situations, elle assure et elle rassure. Ses qualités sont nombreuses et avérées…avec elle, pas de souci. Elle s'intègre dans tous les styles d'habitat, se fond dans tous les décors et participe à l'ambiance en toute discrétion.

Simplicité, sobriété et efficacité

- Uw jusqu'à 1,1 W/m².K selon vitrage et dimensions.
- Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm.
- Poignée retardatrice d'effraction.
- Vitrage 4/20/4 FE gaz argon de série.
- Ferrage de sécurité de série (OF et OB).

Classement A*E*V* certifié

148-101 NF FENETRES PVC — CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED — A*3 E*7B V*A2

Coloris et textures :
- teintés dans la masse,
- plaxés tons bois ou couleurs
- thermolaquage Décoroc

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

LA MENUISERIE PVC QUI MÉRITE SES LETTRES DE NOBLESSE

Principales caractéristiques

- Battement intérieur étroit.
- Profilés sans plomb.
- Crémone anti-fausse manœuvre de série.
- Gâches de sécurité.
- Fonction OB anti-décrochement.
- Quincaillerie à renvoi d'angles garantie 10 ans.
- Paumelle à vis cachées.
- Possibilité de seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm.
- Coloris et textures : teintés dans la masse, plaxés tons bois ou couleurs thermolaquage Décoroc.

Gagnez en confort et optez pour un verrou STULP (en option). Celui-ci vous permettra en effet de déverrouiller votre ouvrant secondaire en une seule manipulation.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL.

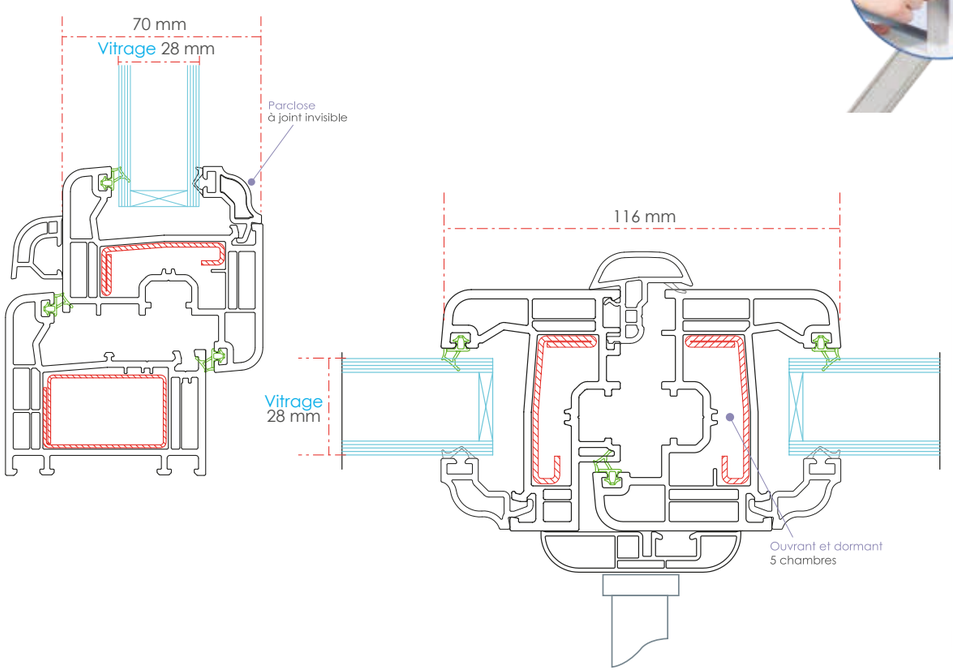

Qualité et finition dans les moindres détails.

EXPERT

PVC

LA TRADITION
QUI A DU BON

Classique mais à la fois techniquement aboutie, la gamme EXPERT se positionne clairement dans la logique du rapport qualité-prix. A ce titre, elle répond aux exigences économiques des marchés. Elle constitue un choix judicieux et un juste compromis en matière de budget et de performances. En d'autres termes, le meilleur investissement pour le plaisir esthétique et la garantie d'une maison économe.

Economique et économe à la fois...

- Profils ouvrant et dormant multi-chambres de 70 mm.
- Battement central de 116 mm (selon dimensions).
- Vitrage 28 mm basse émissivité, gaz Argon.

Classement A*E*V* certifié

148-101 NF FENETRES PVC — CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED A*3 E*7B V*A2

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

UN STANDARD DE FABRICATION
COHÉRENT ET FONCTIONNEL

Principales caractéristiques

- Large gamme de dormants neuf et rénovation.
- Renforcement acier selon abaques.
- Double joint à frappe.
- Verrou sur semi fixe.
- Poignée design sur ouvrant de service.
- Possibilité de seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm.

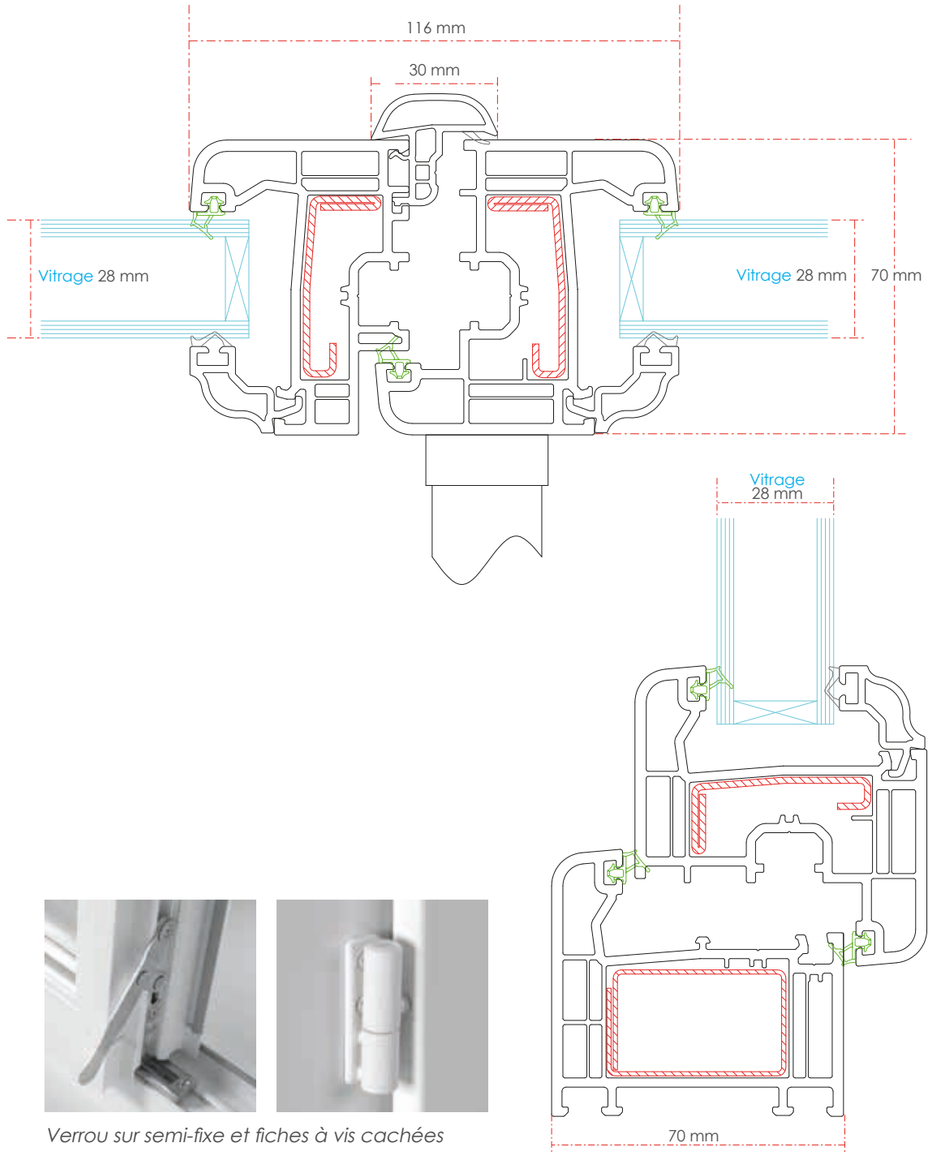

Verrou sur semi-fixe et fiches à vis cachées

OVATION

LA PLUS INTÉGRALE
DES FENÊTRES ALUMINIUM

ALUMINIUM

A la fois contemporaine et futuriste dans sa conception et son design, la gamme aluminium OVATION est définitivement faite pour traverser les âges et les époques de l'architecture. Ouvrant visible et ouvrant caché constituent ainsi une alternative idéale ; tant pour la rénovation que pour la construction neuve.

Robustesse, isolation, étanchéité, protection...
la fenêtre de tous les superlatifs

- Uw jusqu'à 1,5 W/m².K.
- Vitrage 4/20/4 FE gaz argon.
- Dormant de 65 mm.
- Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique.
- Poignée retardatrice d'effraction.

Ouvrant caché

Vitrage ITR argon
TGI jusqu'à 40 mm

Ouvrant visible

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

OVATION

UNE FENÊTRE CONÇUE POUR LES ARCHITECTURES D'HIER, D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Principales caractéristiques

- Battement central avec poignée centrée.
- Verrou de semi-fixe, gâches de sécurité et galets champignon.
- Nombreuses teintes mates, texturées et effets bois, dont 10 coloris préférentiels.
- Dormant pour pose en rénovation disponible.
- Compatible BBC sans plus-value.
- Sous avis technique.

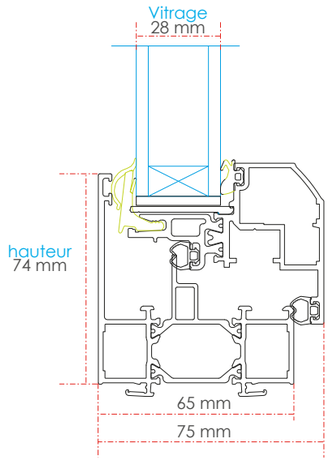

*Ouvrant **caché***

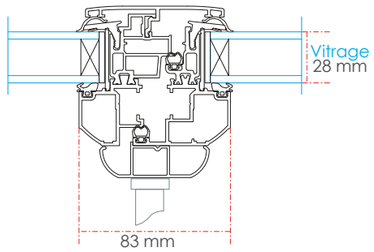

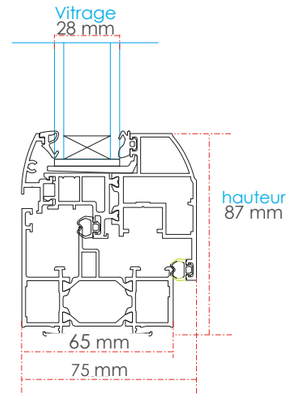

*Ouvrant **visible***

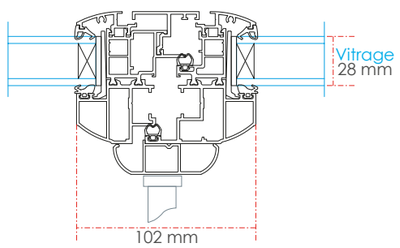

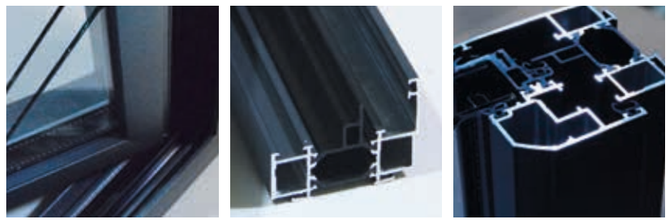

Ouvrant visible ou ouvrant caché, une même technicité pour répondre à toutes les exigences

LE PLUS INNOVANT
DES COULISSANTS ALUMINIUM

Les coulissants aluminium EVOLUTION bénéficient des dernières avancées technologiques et autorisent les solutions d'ouverture les plus variées. Ils possèdent, en effet, dans leurs gènes les qualités remarquables des baies coulissantes ; symboles d'espace et de lumière. De 2 à 6 vantaux pour les dimensions les plus larges, ils sont équipés de quincaillerie dernière génération ; assurant une utilisation pérenne. La gamme EVOLUTION garantit ainsi une ventilation à la carte sans encombrer les espaces intérieurs.

Plus de design, de polyvalence et de coloris

- Uw jusqu'à 1,5 W/m².K.
- Vitrage 4/20/4 FE gaz argon.
- Dormant de 65 mm.
- Fermeture jusqu'à 3 points.
- Poignée cuvette Loona et poignée de tirage Thélia de série.

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

EVOLUTION

UN COULISSANT QUI RÉPOND À TOUS LES SUPERLATIFS

Principales caractéristiques

- Réduction de l'effet bilame contré par des centreurs de vantaux.
- Meilleur fonctionnement de la crémone par la fixation de la poignée sur le profil.
- Nombreuses teintes mates, texturées et effets bois, dont 10 coloris préférentiels.
- Doublage de 100 à 200 mm avec pattes et clameaux de fixation pour rupture de pont thermique.
- Principe de pose en rénovation identique à la frappe.
- Compatible BBC sans plus-value.
- Classement A*4/E*7A/V*A3.
- Sous avis technique.

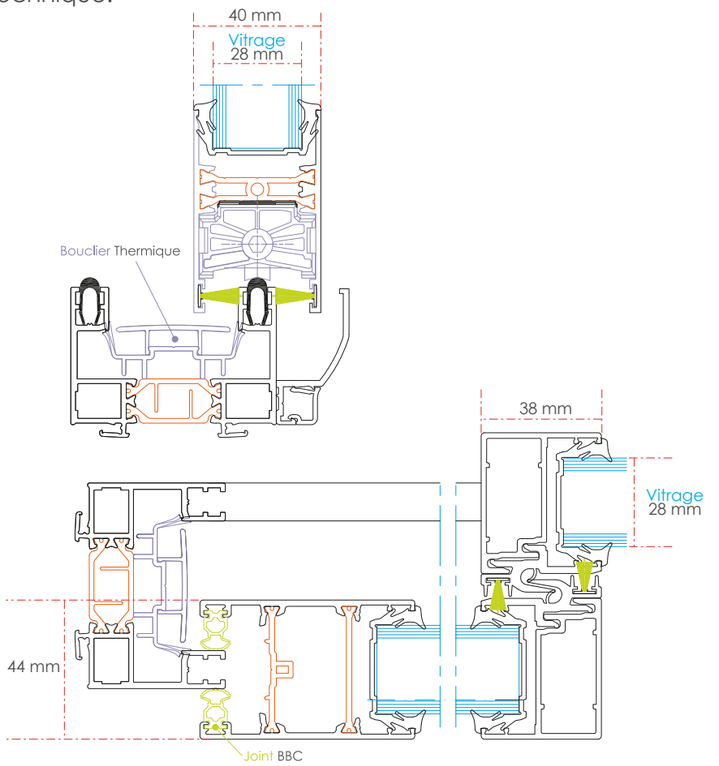

Intercalaires et joints noirs pour une discrétion totale.

ECLIPSE

LE COULISSANT **ALUMINIUM** QUI SAIT SE FAIRE OUBLIER

A partir des mêmes compétences techniques que la gamme EVOLUTION, le coulissant à galandage ECLIPSE – le bien nommé – est le roi des grands espaces. Sa capacité et son talent à s'escamoter dans les cloisons intérieures agrandissent les plus petites surfaces. Il apporte cette touche de raffinement et d'élégance originale dont on ne se lasse jamais.

Raffinement et discrétion… avec élégance

- Dormant monorail ou bi-rail.
- Habillage intérieur latéral de série.
- Cadre dormant monobloc.
- Dormant de 160 à 210 mm.
- Vitrage 4/20/4 FE gaz argon.
- Zone de refoulement à rupture de pont thermique.
- Poignée cuvette Loona de série.

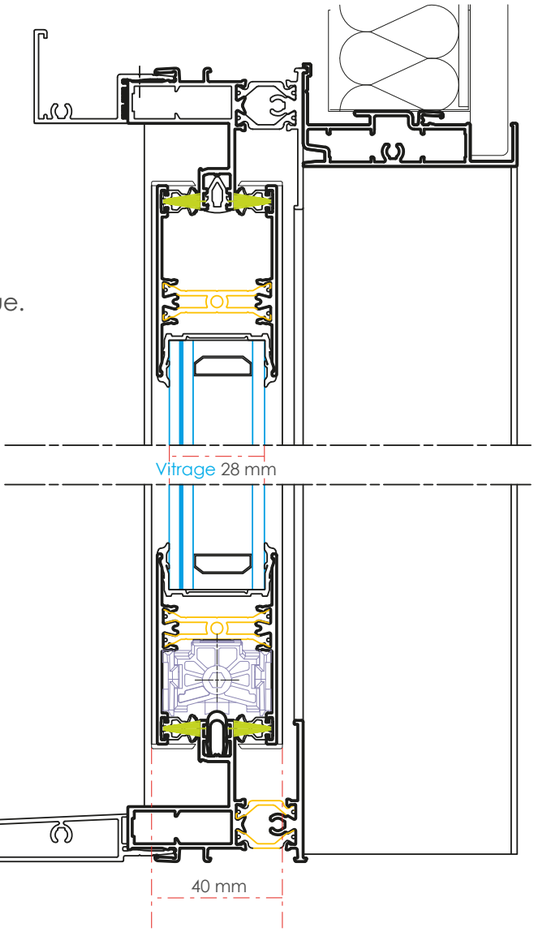

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

- Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Demandez conseil à votre conseiller commercial.

STORBOX

BLOC-BAIE **INTÉRIEUR**
AUSSI EFFICACE QUE DISCRET

À l'aise dans toutes les configurations, avec tous les types de menuiserie et tous les styles d'habitat, STORBOX s'impose comme l'équipement naturellement complémentaire de la menuiserie. Ce volet roulant est l'allier du confort, de la tranquillité, de la sécurité et de l'économie d'énergie.

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et d'assemblage…

- Isolant : Uc = 1.0 W/m².K.
- Deux hauteurs de coffre : 220 et 190 mm.
- Jusqu'à 3000 mm de long sans renfort acier, et 3000 mm de hauteur sous linteau.
- Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation.
- Large choix de coloris et finitions.
- Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC.
- Hautes performances thermiques et acoustiques.

Accès facilité pour les interventions sur les manœuvres

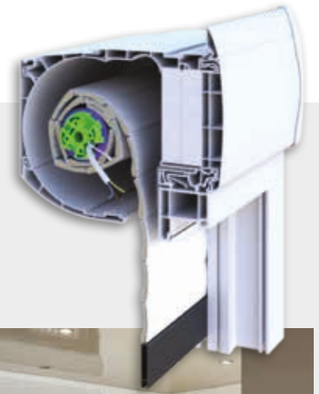

CRX

BLOC-BAIE **EXTÉRIEUR**

Principales caractéristiques

- Des performances thermiques élevées : isolant Uc = 0.68 W/m².K.
- Accessibilité aisée pour les niveaux élevés.
- Clair de jour maximisé avec son caisson de 140 mm.
- Esthétique discrète : très faible débordement intérieur.

TATOU

BLOC BAIE **DEMI-LINTEAU**
AUSSI POLYVALENT QUE COMPÉTITIF

Invisible de l'intérieur, facile d'accès et d'entretien, livré monté et préréglé… voilà quelques uns des nombreux avantages de TATOU ; le coffre ½ linteau taillé pour toutes les situations de la construction neuve. En l'occurrence, son encombrement réduit lui donne une capacité d'adaptation à tous les types de réservations. Facile à transporter comme à mettre en œuvre, TATOU s'adapte à tout !

Principales caractéristiques

- Isolant : Uc = 0.52 W/m².K.
- Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie.
- Etanche à l'air : plaques de liaisons avec la coque PU.
- Sans pont thermique : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie.
- Largeurs tabliers : jusqu'à 1800 mm en PVC et 3000 mm en aluminium.
- Lame PVC : hauteur de 40 mm.
- Lames ALU : hauteurs de 39 et 45 mm.



Encombrement réduit quel que soit le type de réservation

OPTIONS
MOTORISATION VOLETS ROULANTS

Horloge 1 zone Somfy

TaHoma Box Somfy
CONNECTE VOTRE MAISON À VOTRE SMARTPHONE

Commande générale Somfy Nina
AVEC CRÉATION DE SCÉNARIOS

Commande individuelle murale Zigbee

Capteur solaire Somfy
COMPATIBLE AVEC LA BOX TAHOMA

Box Calyps'Home
CONNECTE VOTRE MAISON À VOTRE SMARTPHONE

Manœuvres de volets roulants

Commande individuelle portable Zigbee
AVEC RETOUR D'INFORMATION

Commande individuelle Somfy Situo IO 1
SANS RETOUR D'INFORMATION

Commande générale intuitive Zigbee Zoé
AVEC RETOUR D'INFORMATION

Commande générale Somfy Situo IO 5
5 ZONES

Types de lames

Motorisation solaire avec panneau déporté

Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition.

Longueur 3m.

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en **motorisation filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).

Optez pour une **commande générale** ou des commandes **individuelles** (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions **domotiques** (maison connectée) !

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL.

Equipements et matériels susceptibles d'évolution selon fournisseurs.

OPTIONS
VITRAGES ET ACCESSOIRES

VITRAGES DÉCORATIFS

G 200



Sablé

Cathédrale Clair



Delta Clair



Delta Mat

Niagara Clair

Chinchilla Clair

Antique

Cathédrale Jaune

PETITS BOIS INCORPORÉS

10 X 8 Blanc

26 X 8 Chêne or

10 X 8 Laiton

18 X 8 Blanc

BARILLET DE SÉCURITÉ

POIGNÉES

Poignées SECUSTIK

Noir 9714

Blanc 9016

F9

Poignées ATLANTA

Blanc 9016

F9

Laiton PVD
UNIQUEMENT PLAQUE ETROITE 24 MM

D'autres modèles de vitrages, poignées et béquilles sont disponibles.

Pensez à vous renseigner...

Poignées cuvette et de tirage

- POUR COULISSANTS ALUMINIUM -

LOONA

Blanc 9016 Gris 9007 Noir 9005

THÉLIA

Blanc 9016 Gris 9007 Noir 9005

- POUR COULISSANTS PVC COMPOSITE -

POP-UP
(en option)

Blanc 9016 Acier inox brossé

SÉDUCTION 20°
(en option)

Blanc 9016 Gris 9006

Coloris non représentatifs de la réalité.

COULEURS PVC/COMPOSITE

Finition teintée dans la masse

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation
Coloris de base

REF. 015 - RAL 1015
Beige

REF. 007 - RAL
7047 Gris

Coloris préférentiels *Finition plaxée*

REF. 145
Chêne Irlandais
Effet bois naturel

REF. 110
Chêne or
Effet bois naturel

REF. 072 - RAL 7016
Gris anthracite texturé
Effet bois coloré

REF. 048- RAL 7016
Gris anthracite finesse
Film lisse

Finition plaxée

Effet bois naturels

REF. 694
Chêne clair Sheffield

REF. 146
Merisier

REF. 402
Douglas rayé

REF. 143
Cèdre gris

REF. 656
Cerise Amaretto

REF. 663 - Noyer
Sorrento Basamico

REF. 154
Noyer

REF. 144
Macoré

REF. 025
Chêne foncé

REF. 111
Bois de rose

REF. 425
Chêne gris

Effet bois colorés

REF. 019 - RAL 9010
Blanc pur

REF. 100 - RAL 9016
Blanc cristallin

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 665 - RAL 7038
Gris agate

REF. 004 - RAL 7001
Gris

REF. 068 - RAL 7039
Gris quartz

REF. 114 - RAL 7023
Gris béton

REF. 667 - RAL 7012
Gris basalte

REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 006 - RAL 6009
Vert sapin

REF. 079 - RAL 5011
Bleu acier

REF. 008 - RAL 8022
Brun chocolat

Films métalliques

REF. 139
Argenté

REF. 184 - RAL 9007
Gris aluminium

REF. 116
Pyrite

REF. 653
Alux DB 703

REF. 138
Bronze

REF. 182 - RAL 7016
Alux anthracite

Films lisses

REF. 122 - RAL 7015
Gris ardoise finesse

REF. 120 - RAL 7016
Gris orage finesse

REF. 921- RAL 9017
Noir signalisation finesse

Films mats

REF. 047 - Woodec
Chêne turner mat

REF. 103 - RAL 7016
Gris anthracite mat

REF. 044 - RAL 7022
Gris terre d'ombre mat

REF. 043 - RAL 9011
Noir graphite mat

Finition thermolaquée décoroc

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 078 - RAL 1015
Ivoire clair

REF. 908 - RAL 9006
Aluminium blanc

REF. 909 - RAL D 0856010
Balmoral

REF. 935 - RAL 7030
Gris pierre

REF. 910 - RAL 7023
Gris béton

REF. 068 - RAL 7039
Gris Quartz

REF. 901 - RAL 7031
Gris bleu

REF. 067 - RAL 7022
Gris terre d'ombre

REF. 937 - RAL 7011
Gris fer

REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 934 - RAL 7021
Gris noir

REF. 072 - RAL 7016
Gris anthracite

REF. 079 - RAL 5011
Bleu acier

REF. 955 - RAL 9011
Noir graphite

COULEURS ALUMINIUM

Coloris de base

RAL 9016M
Blanc Mat

RAL 7016M
Gris Mat

9016M/7016M
Bi-couleur

Anodisé contretypé
YANAT Mat

Coloris préférentiels

Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

RAL 9016
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Mat

RAL 9005
Noir Mat

RAL 2100
Noir Sablé

RAL 7016
Gris Texturé Mat

RAL 7035
Gris Mat

RAL 1247
Bronze

RAL 1015
Ivoire Mat

RAL 3004
Rouge Pourpre Mat

Teintes effets bois

Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

Chêne Clair

Chêne Doré

Chêne Foncé

Pin Sablé

Noyer

Wengé

Chêne Cérusé
Bleu Provence

Chêne Bleu Gris

Autres teintes mates et texturées

Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

RAL 7022
Gris Mat

RAL 7039
Gris Mat

RAL 9006
Gris Mat

RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 5008
Bleu Gris Mat

RAL 5010
Bleu Gentiane Mat

RAL 6005
Vert Mousse Mat

RAL 6021
Vert Pâle Mat

RAL 7004
Gris Sécurité Mat

RAL 7006
Gris Kaki Mat

RAL 7012
Gris Basalte Mat

RAL 7015
Gris Ardoise Mat

RAL 7024
Gris Graphite Mat

RAL 7021
Gris Noir Mat

RAL 7030
Gris Pierre Mat

RAL 7037
Gris Poussière Mat

RAL 7040
Gris Fenêtre Mat

RAL 7044
Gris Soie Mat

RAL 7047
Télégris 4 Mat

RAL 8003
Brun Argile Mat

RAL 8014
Brun Sépia Mat

RAL 8016
Brun Acajou Mat

RAL 8019
Brun Gris Mat

RAL 9001
Blanc Crème Mat

RAL 9002
Blanc Gris Mat

RAL 8019
Brun Gris Texturé Mat

RAL 9005
Noir Foncé Texturé Mat

RAL 2600
Bleu Sablé Mat

RAL 2900
Gris Sablé Mat

RAL 2525
Mars Sablé Mat

RAL 2200
Noir Sablé

RAL 7035
Gris Clair Texturé Mat

RAL 9016
Blanc Signalisation
Texturé Mat

Bleu Canon Lisse Mat

Gris Galet Lisse Brillant

Contretypé
Gris Aluminium

Contretypé Anodic
Champagne Lisse Mat

Choix de coloris susceptible d'évoluer.
Couleurs sur support papier non représentatives.

GROUPE

Delplast

www.delplast.fr

MENUISERIES

- COMPOSITE
- ALUMINIUM
- PVC

Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous !

Ce catalogue vous est offert par :

Document non contractuel et sous réserve d'erreurs typographiques. Dans le cadre de l'amélioration de ses gammes, DELPLAST se garde le droit de toutes modifications de ses produits et couleurs. Crédit photos : Fotolia. Siège social : 620, rue du Plat Chemin 50 460 QUERQUEVILLE.